mosecker

Vierkantrohre

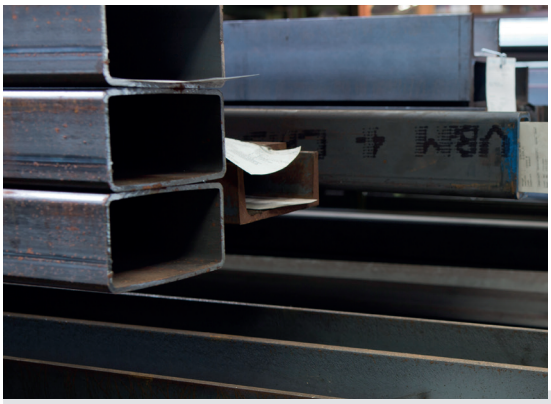

Vierkant- und Rechteckrohre

nach EN 10305-5 / EN 10219
in blanker, schwarzer und verzinkter Ausführung
10 x 1 – 120 x 100 x 6 mm

Stahlbau-Hohlprofile

nach EN 10210 /10219

RP-Rohre und RP-Zubehör

Anarbeitung Vierkantrohre

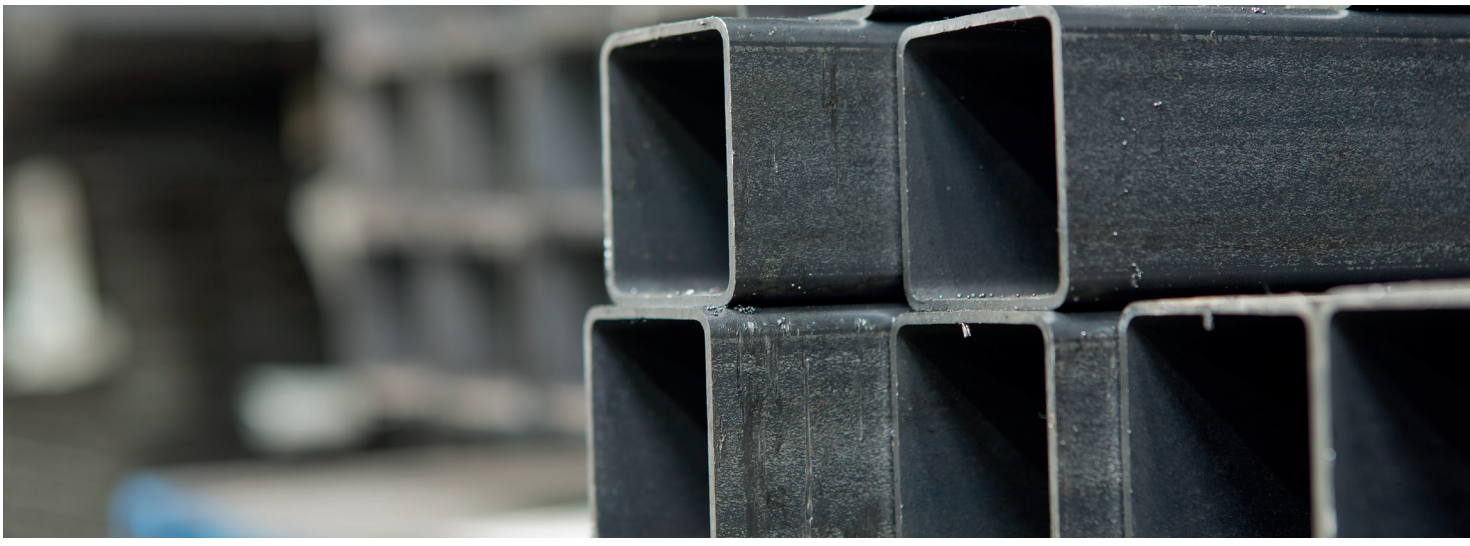

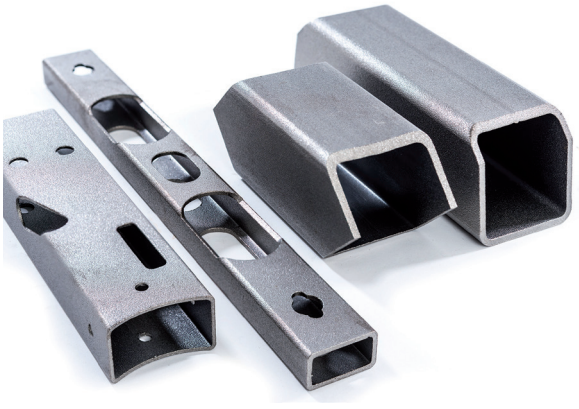

- Alle Lagerabmessungen gesägt
- Gerade
- Auf Gehrung mit bis zu 3 Winkeln max. 60 Grad je Seite
- Gehrung auch auf 2 Ebenen
- Alles in gestrahlt möglich, auch Kurzlängen
- Auf Wunsch entgratet
- RP-Rohre auch auf Gehrung

Rohrlaserteile

- Rohre von 10-150 mm auch gelasert, max.Gewicht 15 kg/Mtr.
- Auch als Knickprofil
- Alle Dateiformate einlesbar

Sprechen Sie uns an!

Mosecker GmbH & Co. KG
Siemensstraße 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
T 05242 962-0
F 05242 962-190
stahlhandel@mosecker.de

Mosecker GmbH & Co. KG
Beckstraße 26
49809 Lingen
T 0591 9750-0
F 0591 9750-210
stahlhandel@mosecker.de